


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ViO30-6B ViO35-6B

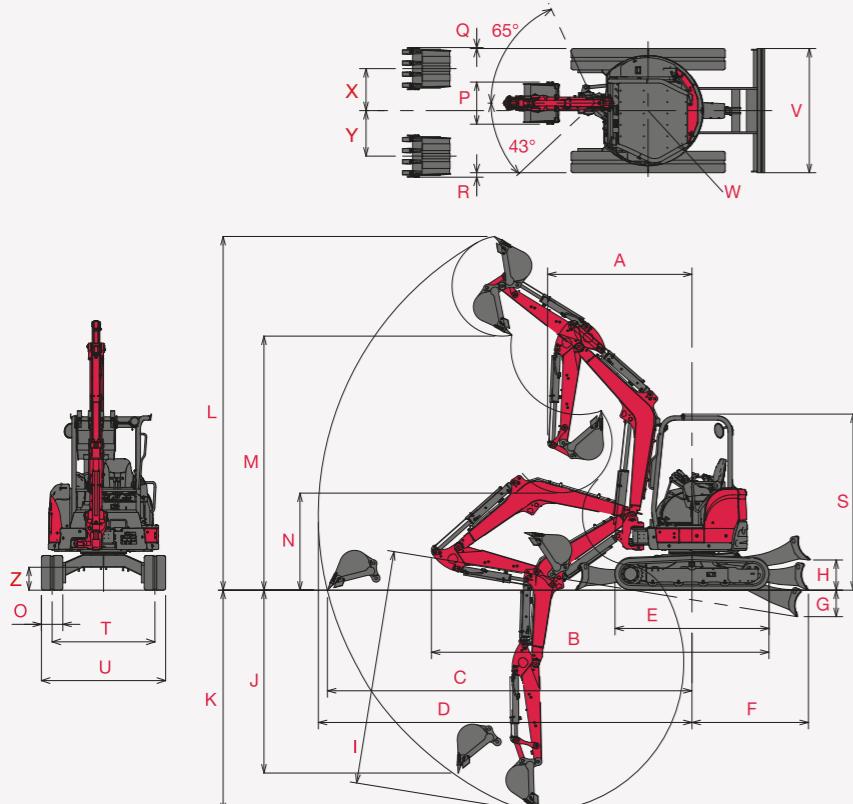

Dimensões (mm)

	ViO30-6B	ViO35-6B
Cabine Aberta	2200	2170
Cabine Fechada	4520	4770
A	4890	5270
B	5020	5390
E	2160	2160
F	1480	1630
G	325	370
H	375	425
I	3110	3440
J	2160	2410
K	2970	3250
L	4710	5110
M	3010	3410
N	1110	1240
O	300	300
P	540	590
Q	85	15
R	135	65
S	2460	2470
T	1250	1440
U	1550	1740
V	1550	1740
W	R 775	R 775
X	590	590
Y	640	640
Z	320	320

Especificações

MODELO	VERSAO	CABINE	ViO30-6B		ViO35-6B	
			ABERTA	FECHADA	ABERTA	FECHADA
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO		Kg	3175 / 3275	3315 / 3415	3585 / 3685
MOTOR	TIPO		Ciclo Diesel		YANMAR 3TNV88-ZSBV	
	POTÊNCIA		kW (hp) / rpm		20.4 (27.3) / 2200	
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m³	0.10	0.11	
	CAÇAMBA	LARGURA	mm	540	590	
	FORÇA DE ESCAVAÇÃO	CAÇAMBA	kN	23.5	25.1	
	BRAÇO	BRAÇO	kN	16.7	18.8	
	PROFOUNDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO		mm	2970	3250	
	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	ALTA / BAIXA	Km/h		4.5 / 2.7	
	VELOCIDADE DE GIRO		rpm	10.5	9.5	
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)		graus	43 / 65		
PRESSÃO DE CONTATO	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO		kPa (PSI)	29.3 (4.25) / 30.2 (4.38) 30.6 (4.44) / 31.4 (4.55)	33.1 (4.80) / 34.0 (4.93) 34.3 (4.97) / 35.2 (5.11)	
			L/min	37.4 (P1 e P2)	37.96 (P1 e P2)	
SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDADE DA BOMBA	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	L/min	20.9 (P3) - 9.9 (P4)	26.2 (P3) - 10.8 (P4)	
	BOMBA DE ENGRANAGEM		L/min			
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	PRESSÃO DE ALIVIO DO SISTEMA		Mpa (PSI)	20.6 (2988) P1 e P2 - 19.6 (2843) P3	22.1 (3205) P1 e P2 - 21.1 (3060) P3	
	Litros		Litros		41	
P.T.O. HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA		Mpa (PSI)	20.6 (2988)	22.1 (3205)	
			L/min	58.3	63.2	

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento de bomba hidráulica para operação dos acessórios.



YANMAR

www.yanmar.com.br

**YANMAR SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

@yanmarbrasil

/yanmarbrasil

in yanmar-brasil

(19) 3801-9200



SOLICITE UM
ORÇAMENTO

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.



YANMAR

MINIESCAVADEIRA **ViO30** **ViO35**



o verdadeiro
GIRO ZERO

CARACTERÍSTICAS

Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.




Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.




Conforto

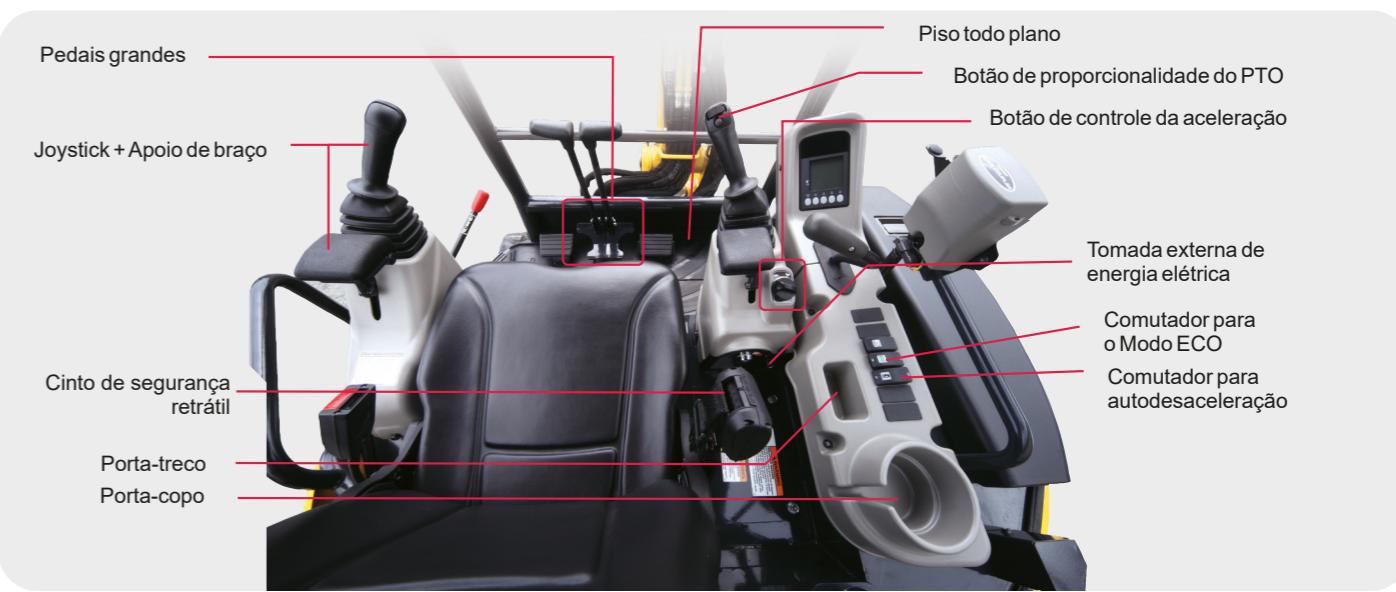

LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

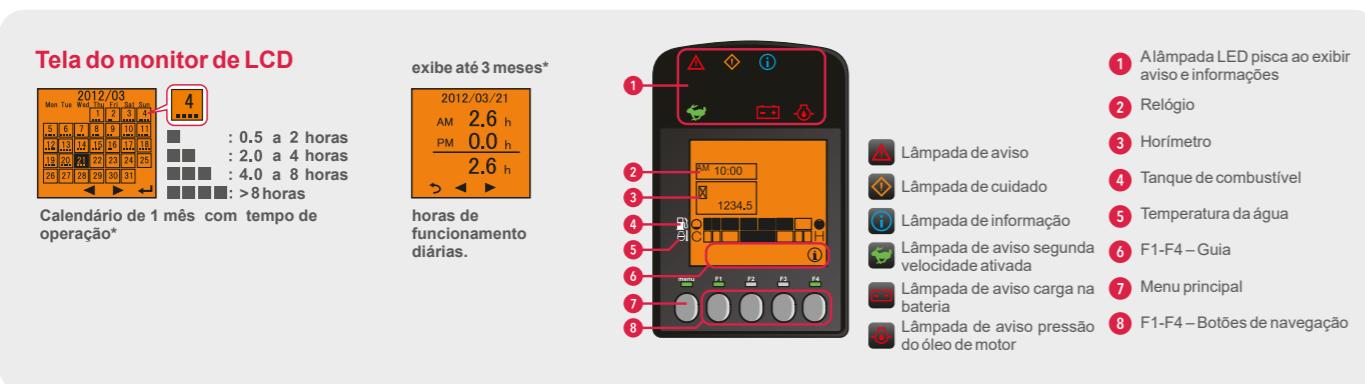

Ar-condicionado *opcional

Mantém a temperatura ideal da cabine todo tempo.



Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel YANMAR 3TNV88 que fornece uma potência de 20,4 kW



Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de miniescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.

Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo **SMARTASSIST Remote (SA-R)**



Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

Nossas miniescavadeiras tem o opcional de serem equipadas com GPS e terminais de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação. O sistema também permite que a YANMAR monitore remotamente sua máquina, mantendo os intervalos de manutenções adequados, identificando rapidamente os problemas da máquina e fornecendo os serviços e suporte necessários a qualquer momento.




Proporcionando tranquilidade, apoiando o seu negócio



Troca de acessórios de forma rápida, simples e fácil.

Remoção

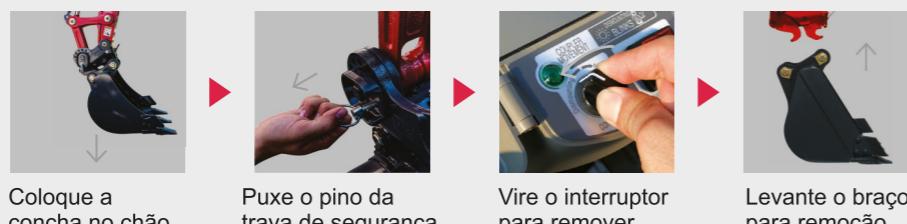

Acoplamento

