


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ViO27-6

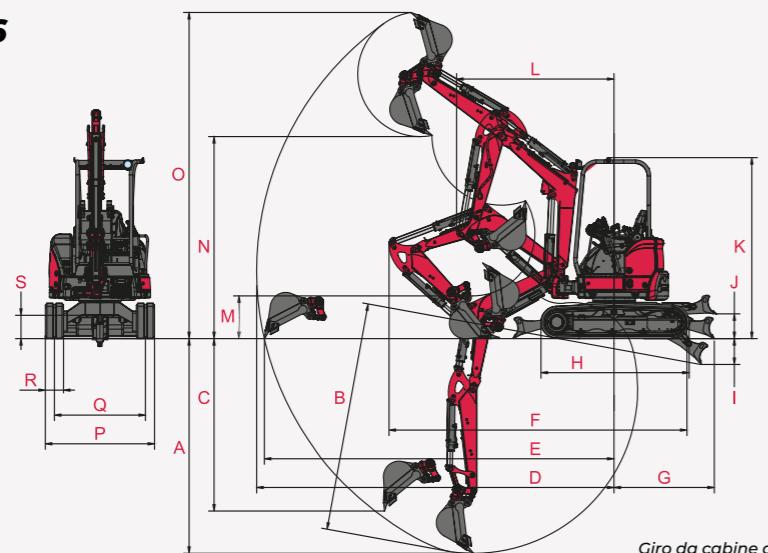

Giro da cabine de 360° sem que a parte traseira saia do limite da esteira.

Dimensões (mm)

A	2540	H	2040	O	4170	V	490
B	2740	I	355	P	1500	W	35
C	2240	J	340	Q	1250	X	145
D	4520	K	2490	R	250	Y	1500
E	4400	L	1950	S	320	Z	R750
F	4110	M	950	T	485		
G	1380	N	2780	U	705		

Especificações

MODELO	ViO27-6
CABINE	ABERTA
VERSÃO	SEM ENGATE
PESO (MASSA)	2625 / 2735
MOTOR	YANMAR 3TNV76-NBVA-1
TIPO	Ciclo Diesel
POTÊNCIA	15.8 (21.2) / 2500
CAÇAMBA	0.08
FORÇA DE ESCAVAÇÃO	490
PROFOUNDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	23.1
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	14.4
VELOCIDADE DE GIRO	2540
ALTA / BAIXA	4.5 / 2.8
VELOCIDADE DE GIRO	10
ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)	47 / 74
ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	29.5 (4.28) / 30.7 (4.45)
CAPACIDADE DA BOMBA	30.2 x 2
BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	21.3 x 1 - 11.3 x 1
BOMBA DE ENGRANAGEM	20.6 (2987) x 2 - 18.1 (2631) x 1 - 2.9 (427) x 1
PRESSÃO DE ALÍvio DO SISTEMA	30.5
Mpa (PSI)	20.6 (2987)
FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	51.3
Litros	
L/min	

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento de bomba hidráulica para operação dos acessórios.



YANMAR

www.yanmar.com.br

**YANMAR SOUTH AMERICA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

@yanmarbrasil

/yanmarbrasil

in yanmar-brasil

(19) 3801-9200



SOLICITE UM
ORÇAMENTO

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.



YANMAR

MINIESCAVADEIRA
ViO27



CARACTERÍSTICAS

■ Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.



■ Haste flexível de proteção do cilindro



■ Cabine aberta ROPS/FOPS* com 4 colunas

Operação mais segura, fácil e confortável!
Atende as normas internacionais de proteção para garantir um trabalho seguro.


*ROPS Estrutura de proteção na capotação (Roll Over Protective Structure)
*FOPS Estrutura de proteção para o operador contra a queda de objetos (Falling Objects Protective Structure)



■ Fácil manutenção


A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.

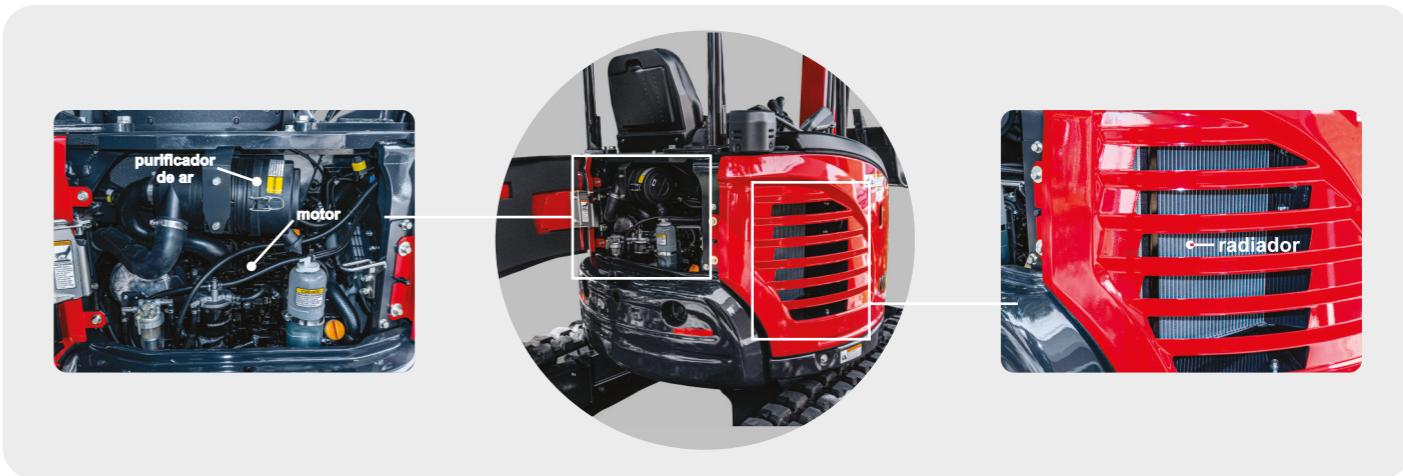


■ LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

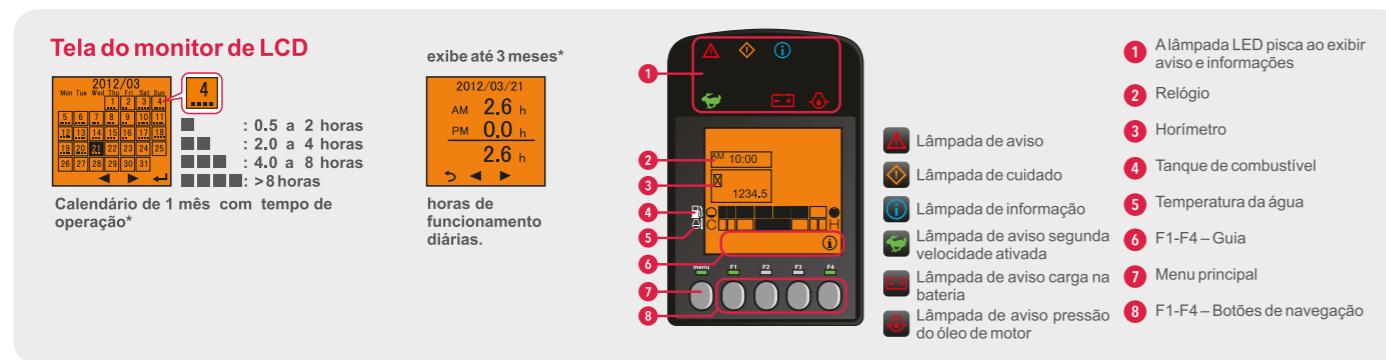

■ Conforto

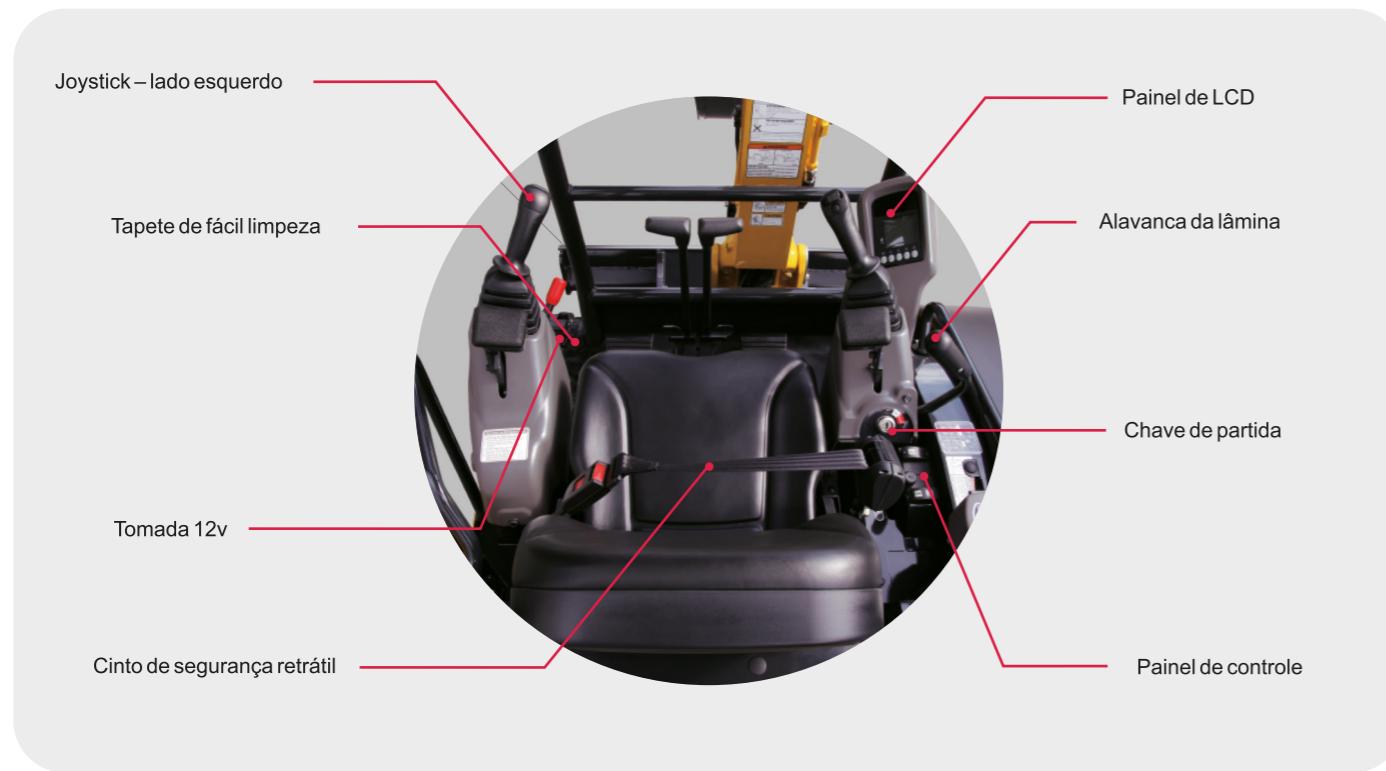

■ Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel YANMAR 3TNV76 que fornece uma potência de 15,8 kW



■ Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de minescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.

SMARTASSIST Remote Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo
SMARTASSIST Remote (SA-R)

■ Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

A ViO27-6 tem o opcional de ser equipada com GPS e terminal de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação.

